

gala gar[®]

El modelo DRAGON ha sido diseñado para poder transportar distintos tipos de antorchas de corte oxygas con un diámetro de empuñadura de 28-35 mm para poder realizar un corte automático de calidad y procesos de biselado en una amplia gama de aplicaciones.




DRAGON para Oxygas

Dragon HS pone a su alcance el corte y biselado con plasma de alta velocidad.





DRAGON HS para plasma

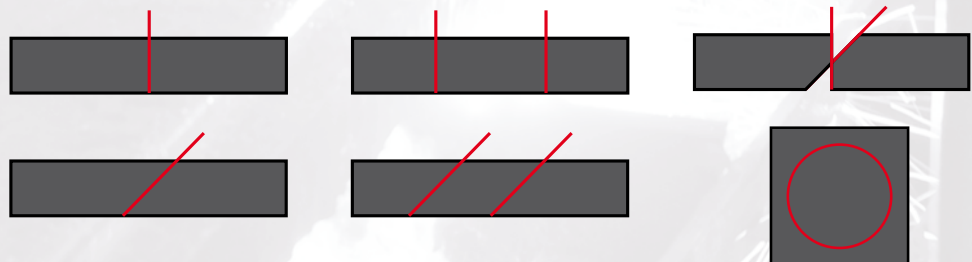


Características y ventajas principales:

- Tecnología de vanguardia, antorcha motorizada controlada digitalmente
- Corte y biselado hasta 45° (también en paralelo por medio de dos antorchas)
- Porta-antorcha de fijación rápida para antorchas de 28 a 35 mm de diámetro
- Sistema avanzado de control de velocidad con regulador PID digital incorporado
- Pantalla LED con lectura de la velocidad real y de la configurada, y mensajes de información/estado
- Diseño sólido resistente al calor
- 2 ruedas motrices con dispositivo de auto-frenado de la unidad impulsora
- Conmutador para la liberación rápida de la unidad a efectos de un reposicionamiento fácil.
- Desplazamiento sobre un carril-guía o directamente sobre la pieza de trabajo
- Permite la conexión de carriles para conformar varios tramos
- Amplia gama de accesorios opcionales, como por porta-antorchas automáticos de tambor, distribuidores, dispositivo para corte circular, etc.

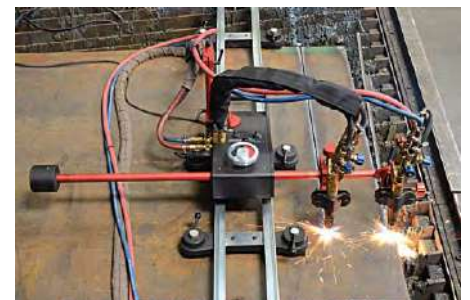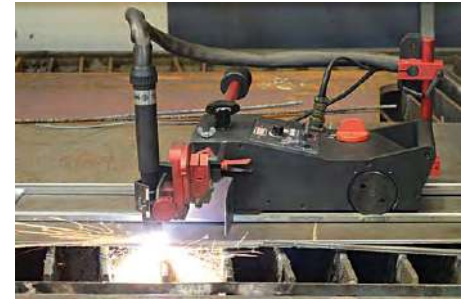

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Dragon	Dragon HS
Tensión	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Potencia	20 W	20 W
Posición de trabajo	horizontal	horizontal
Diámetro de la antorcha	28–35 mm (1.10–1.38")	28–35 mm (1.10–1.38")
Gálbros /Altura mínima sobre el suelo	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Velocidad	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Peso	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Dimensiones:

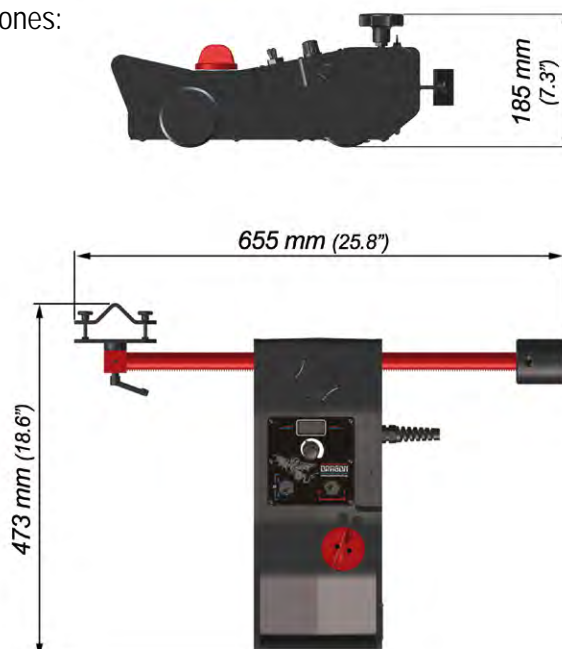

Accesorios de serie tanto para Dragon como para Dragon HS



RAM-0475-07-00-00-0
Cremallera de transmisión 580 mm



PWG-0475-09-00-00-0
Contrapeso 1,3 Kg



UCW-0475-28-00-00-0
Porta-antorcha estándar con regulación de ángulo



Cable de alimentación de corriente 3 m

Accesorios opcionales tanto para Dragon como para Dragon HS



TRO-0475-13-00-00-0
Conjunto carril-guía 1800 mm, Línea de centrado garganta en V 152 mm



ZSP-0475-56-00-00-0
Unidad magnética de doble vía



RAM-0475-23-00-00-0
Cremallera de transmisión 1000 mm



PWG-0475-10-00-00-0
Contrapeso grande 2,6 Kg



ZCS-0475-28-10-00-0
Porta-antorcha estándar 28-35 mm



UCW-0475-08-00-00-0
Porta-antorcha de precisión con regulación de ángulo y altura



UCW-0475-15-00-00-1
Porta cremallera deslizante



PDT-0475-26-00-00-0
Soporte de rodillos



PDT-0475-34-00-00-0
Anclaje del cable



CYR-0475-22-00-00-0
Dispositivo para corte circular



OSL-0475-54-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(izquierdo)



OSL-0475-55-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(derecho)




OSL-0475-53-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(fondo)



Accesorios opcionales para Oxygas

Tipo distribuidor de gas	Métrica	Imperial (1/4 pulg.)
Distribuidor 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Distribuidor 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Distribuidor 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Distribuidor 2x2 con válvula de cierre	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Distribuidor 2x3 con válvula de cierre	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Distribuidor 2x3 con válvula de cierre	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

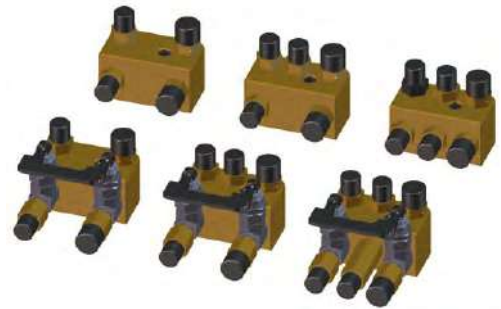

UCW-0475-61-00-00-0
Porta-antorcha automático
de tambor ϕ 30mm



UCW-0475-42-00-00-0
Porta-antorcha automático
de tambor ϕ 35mm

UCW-0475-59-00-00-0
Porta-antorcha automático de
precisión ϕ 30mm

UCW-0475-42-00-00-1
Porta-antorcha automático
de precisión ϕ 35mm

Accesorios opcionales para plasma (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0
Conjunto de ignición por
arco de plasma



KBL-0475-58-05-00-0
Conjunto de ignición por arco
de plasma



Puede obtener una información más detallada en www.galagar.com

